

Oster-Pfanntatze

Material für 2 Pfanntatzen

- | | |
|---|-----------------------|
| - Spitzenbänder | mind. 70 cm |
| - Knöpfli mit Durchmesser 9 mm | 4 Stück |
| - Thermolam | 15 cm |
| - vorgefalztes Schrägband | 130 cm |
| - diverse gemusterte und uni Baumwollstoffe | je 20 cm x 115/140 cm |
| - Stopfwatte | |
| - Mettler Seralon oder Silk Finish Faden | |



Zuschneiden von 1 Pfanntatze:


- Der Boden wird 1 x aus uni oder gemustertem Baumwollstoff und 2 x aus Thermolam zugeschnitten. Beim Baumwollstoff in der Mitte, an beiden Seiten eine kleine Markierung machen.
- Der Körper 2 x aus uni oder gemustertem Baumwollstoff zuschneiden. Nach Belieben kann das Muster bei A verschnitten werden, dort muss dann zusätzlich 1 cm Nahtzugabe zugegeben werden.
- Für den Kamm und den Schnabel braucht es 2 Quadrate 4 cm x 4 cm und 1 Quadrat 5 cm x 5 cm

Verarbeitung:

Der Boden auf die beiden Thermolamteile stecken und mit dem Geradstich (Maximum Stichlänge), Füsschen tief heften, so verrutscht nichts mehr.

Bei A Verschnitt-Naht schliessen, im Abstand von ca. 1 cm bis knapp an die Naht einschneiden, auseinander bügeln oder auf eine Seite und nach Belieben das Spitzenband aufnähen.

Kamm und Schnabel bügeln: 1. Schritt die Quadrate über die Diagonale in die Hälfte bügeln, es entsteht je ein Dreieck. 2. Schritt die beiden Punkte E auf H legen und festbügeln.



Der Grosse und ein kleiner Kamm bei der Markierung am Kopf fixieren, der Grosse ist hinten. Dasselbe mit dem Schnabel, vorne bei der Markierung machen.


Den Körper bei D rechts auf rechts feststecken und 1 cm tief nähen, Geradstichlänge 2,5 cm. Anschliessend die Nahtzugabe zurückschneiden und bei den Rundungen mit einem Abstand von ca. 0,5 cm bis knapp an das genähte einschneiden, die Nahtzugabe auseinanderbügeln.

Tipp! Rundungen nähen sich am einfachsten mit Nadelstopp unten und den Knielifter montieren.

Körper wenden und den Kopf / Hals leicht mit Stopfwatte füllen, Körper anschliessend auf den Boden stecken, achten Sie darauf, dass die Naht jeweils auf die Boden Mitte Markierung kommt.

Bei A wird durch und durch gesteppt = alle 4 Lagen miteinander fixiert

Nun wird der Aufhänger vorbereitet. Schneiden Sie 10 cm vom vorgefalteten Schrägband ab, in die Hälfte legen und schmalkantig zusammennähen. Das Band wird gefaltem und hinten bei der Naht fixiert (einmitten).




Tipp! Am einfachsten Schmalkantig nähen, funktioniert mit dem Blindstichfuss Nr. 5, Geradstichlänge 3 mm und Nadelposition nach Belieben verändern.

Das restliche Schrägband wird, beginn hinten, auf dem Boden in der Falzkante (1 cm) angenäht, Nahtzugabe auf 7 mm zurückschneiden, Schrägband auf die Oberseite ziehen, knapp deckend Stepplinie mit Stecknadeln fixieren und schmalkantig annähen.

Nach Belieben kann als Deko das Spitzenband auch auf die Oberseite des Schrägbandes aufgenäht werden.

Zum Schluss die 2 Knöpfli bei der Markierung gemeinsam durch und durch annähen.

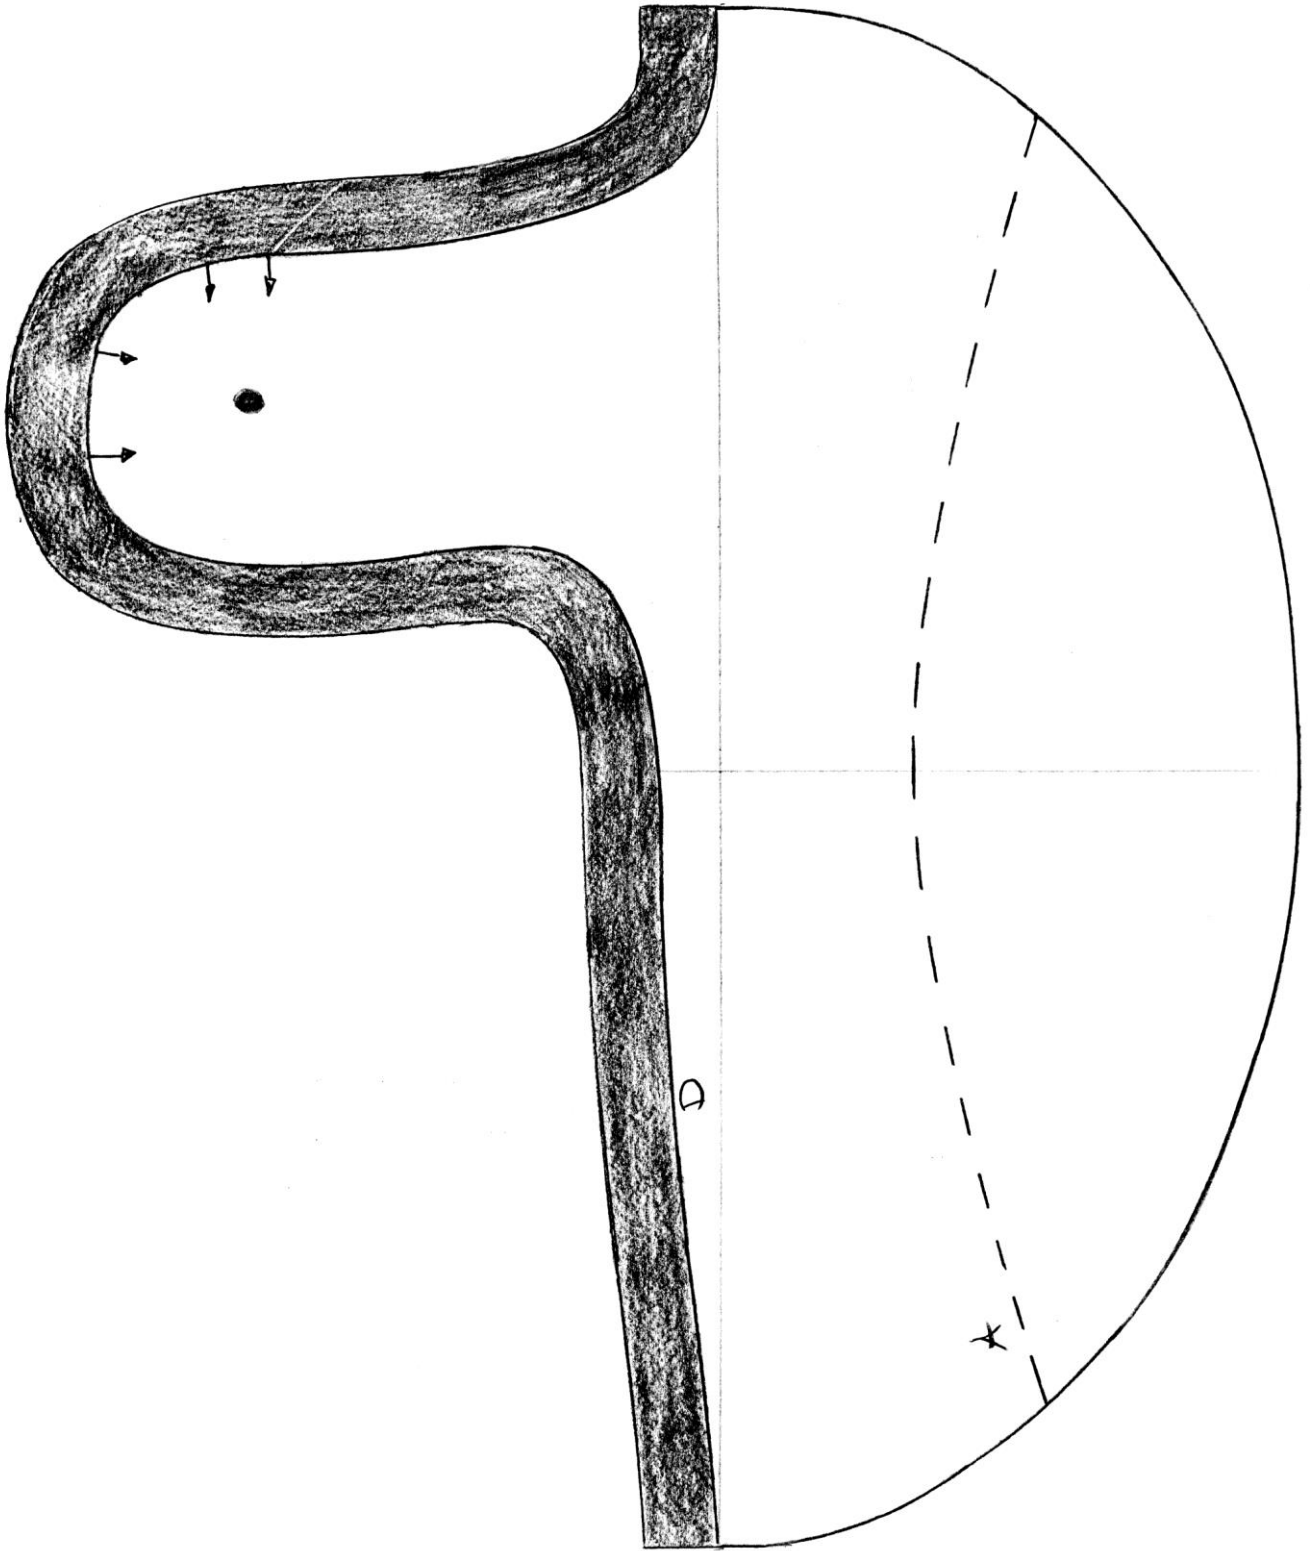

Nantzuabe

